


CCS5000-serie

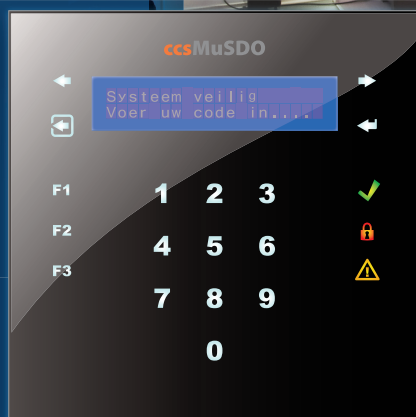

Kenmerken

- Design bediendeel met soft touch en keytag bediening
- Eenvoudige bediening voor de gebruiker via Web-user interface
- Standaard 8 ingangen, maximaal 16 ingangen
- Detectielusbewaking, EOL, DEOL en Anti Mask per ingang instelbare weerstandsconfiguraties
- 2 bewaakte uitgangen (sirene/flitser), maximaal 16 uitgangen
- 50 gebruikers, 4 gebieden en 1500 geheugengebeurtenissen
- Maximaal 4 bediendelen (code en/of Mifare)
- Maximaal 4 toegangscontrolelezers (4 deuren)
- Draadloos (hybride) en Domotica kan worden toegepast
- Gemakkelijk te programmeren via WinCCS
- EN50131 en EN50136 gecertificeerd, REQ geregistreerd

Algemeen

CCS5000 is de juiste keuze om een woonhuis optimaal tegen inbraak te beveiligen, zonder afbreuk aan het interieur te doen. De zorgvuldig ontworpen design bediendelen en toegangscontrolelezers passen in elk interieur waarbij montage zowel in- als opbouw naar de wens van de klant kan worden uitgevoerd. Alarmdoormelding vindt plaats over de moderne breedbandaansluiting (IP) en kan voor extra zekerheid aangevuld worden met geïntegreerde GPRS back-up. De CCS5000 is compatible met de meest gangbare detectoren, zoals magneetcontacten, bewegingsdetectoren, rookmelders en overige detectiemiddelen. Hierdoor is beveiliging op maat mogelijk voor ieder woonhuis en/of praktijkruimte.

Technische eigenschappen

Compact: De CCS5000-serie bestaat uit een controlepaneel in een smalle compacte kunststof behuizing geschikt voor elke meterkast.

Continuïteit: De CCS5000 is voorzien van een noodstroomvoorziening zodat de goede werking is gegarandeerd ook bij uitval van de netspanning.

Schaalbaar: De standaard 8 ingangen kunnen flexibel worden uitgebreid met 8 bedrade of 8 draadloze ingangen.

Eenvoud in bediening: Via een Web-user interface wordt het systeem eenvoudig bediend. De CCS5000 is geschikt voor 50 gebruikers, verdeeld over vier gebieden. Deze gebieden kunnen afzonderlijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld waarmee een maximale flexibiliteit wordt bereikt.

Toegangsverlening: Dit is mogelijk met de design toegangscontrolelezers die worden aangesloten op de communicatiebus.

Draadloze detectie: Draadloze detectie biedt uitkomst daar waar bekabeling geen optie is.

Domotica: Extra comfort wordt verkregen door de integratie met Domotica waardoor de bediening van bijvoorbeeld de verlichting of zonneschermen via de CCS5000 kan plaatsvinden.

Toepassingen

Woonhuizen en klein zakelijk: Voor de elektronische beveiliging van woonhuizen en klein zakelijke panden is de CCS5000 een uitermate geschikte en betrouwbare oplossing.

De CCS5000 kan geheel of gedeeltelijk worden ingeschakeld, deze optie is nuttig in situaties waarbij er personen in ruimtes zijn waarbij er geen volledig overzicht is over het woonhuis of kantoor. Zo wordt extra veiligheid verkregen.

Het design bediendeel kan sfeervol worden aangepast aan de stijl van het interieur in het woonhuis of kantoor. In- of opbouw van het bediendeel is mogelijk waarmee het bediendeel volledig wordt geïntegreerd in het interieur.

In veel woonhuizen en klein zakelijke panden wordt steeds vaker breedbandcommunicatie toegepast. De CCS5000 is daarom standaard voorzien van alarmdoormelding over IP en heeft de optie van GPRS back-up.

Via de gebruiksvriendelijke web-user interface wijzigt de gebruiker eenvoudig de gebruikerscodes, Domotica- en andere gebruikersfuncties.

Product Specificaties CCS5000

Specifiek	Functioneel	CCS50x0
	Aantal blokken	4
	Aantal bediendelen	4
	Aantal zones standaard	8
	Aantal zone typen	22 (19 programmeerbare zone configuraties)
	Type zone configuraties	NO / NC / EOL / DEOL / DEOL Anti Mask
	Uitgangen standaard	2 OC, 50 mA
	Aantal uitgangsfuncties	29
	Maximaal aantal uitgangen	16
	Gebruikerscodes (4/6 cijferig)	50
	Geheugenplaatsen logboek	1500
Aansluiting		
	Uitgangen	2 (bewaakte sirene- en flitslichtuitgang, 13 Vdc/750 mA)
	Ethernet aansluiting 1	✓ (10/100 Mbit)
Alarmdoormelding		
	Aantal PAC's	4
	IP via Ethernet (AL0)	✓
	IP (i.c.m. GPRS AL0/1/2)	✓
Uitbreidbaar		
	Maximaal aantal ingangen	16
	Maximaal aantal uitgangen	16
Toegangsverlening		
	Kaartlezers Mifare	4
	Kaarten	50
	Deuren	4
	Deurgroepen	4
	Gebruikersgroepen	16
Optioneel		
	GPRS geïntegreerd	✓
	Domotica X.10 Marmitek	✓
	Draadloos Pyronix (2-weg 868 Mhz)	1 (8 sensoren + 32 keyfobs)
	Draadloos GE (1-weg 868 Mhz)	1 (8 sensoren/keyfobs)
	Mistmachine	✓

